PLINTI PREFABBRICATI DI FONDAZIONE

Foto

Pianta e Sezioni



Dati Tecnici

Tabella di Riepilogo

PLINTO ILLUMINAZIONE	Misure cm
a	97
b	115
c	68
d	29
e	50
f	50
g	39
h	19
i	19
l	39
Codice di listino	PLIN00115
Peso in kg	1280
Quantità per pacco	s'uso
Colore	grezzo
Forma	parallelepipedo



Particolare plinto di fondazione prefabbricato
di dimensioni (115x68x h97)cm per il sostegno di centri luminosi
di illuminazione stradale di altezza 8,00m e 9,00m fuori terra,
completo di chiusino in ghisa classe C250 (40x40)cm a norma UNI EN 124

Foto



Dati Tecnici

Tabella di Riepilogo

PLINTO ILLUMINAZIONE	Misure cm
a	73
b	85
c	60
d	21
e	24
f	50
g	50
h	25
i	18
l	12
m	29
Codice di listino	PLIN00075
Peso in kg	680
Quantità per pacco	s'uso
Colore	grezzo



Particolare plinto di fondazione prefabbricato
di dimensioni (85x60x h73)cm per il sostegno di centri luminosi
di illuminazione attraversamenti pedonali di altezza 5,00m fuori terra,
completo di chiusino in ghisa classe B125 (40x40)cm a norma UNI EN 124

SEZIONE TIPICA DI SCAVO IN TRINCEA A SEZIONE RISTRETTA PER POSA CAVIDOTTO PER LINEE ELETTRICHE (SCALA 1:5)

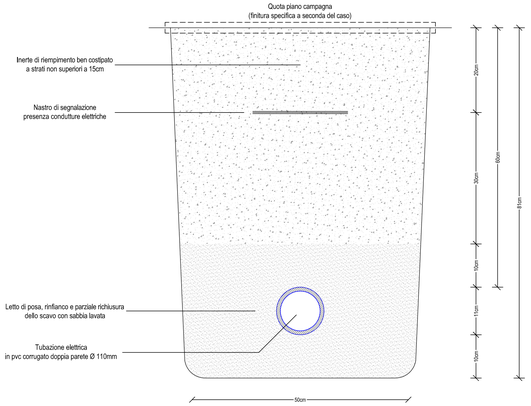

SEZIONE TIPICA DI SCAVO IN TRINCEA A SEZIONE RISTRETTA PER POSA CAVIDOTTO PER LINEE ELETTRICHE IN SEDE STRADALE / ATTRAVERSAMENTI (SCALA 1:5)

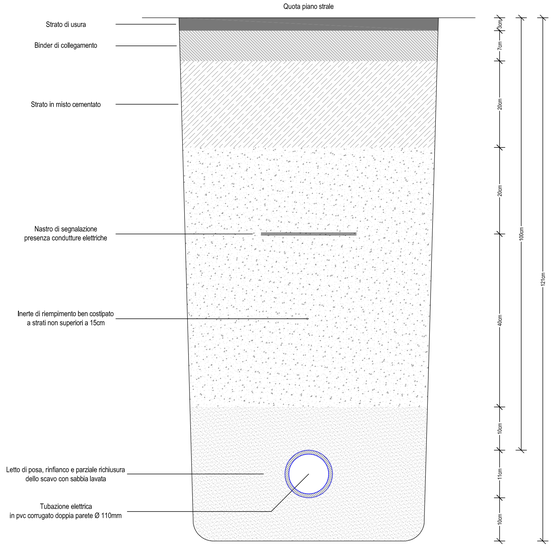

APPARECCHI ILLUMINANTI CON SORGENTI LED

Armature stradali cut-off con vetro piano e sorgenti led, complete di alimentatore elettronico 230V - 50Hz con opzione "DA - DIM AUTO"
con riconoscimento della "mezzanotte virtuale" (senza filo pilota) e profilo di riduzione del flusso integrato (completa conformità alla L.R. Veneto 17/09),
installazione testapalo con vetro parallelo al suolo (inclinazione 0°), classe di isolamento II, grado di protezione IP66, dimensioni (743x343x106)mm per taglia 1
e (919x432x122)mm per taglia 2, colore telaio e copertura grigio satinato semilucido (codice 2B)

PER ILLUMINAZIONE INNESTI PRINCIPALI ALLA ROTATORIA
Temp. colore 3,000K - potenza 132W - flusso emesso 15,150lum - ottica "S05" asimmetrica
(tipo Aec Illuminazione mod. Italo 2 S05 3.7-7M DA, o in tutto similare)

PER ILLUMINAZIONE INNESTI SECONDARI ALLA ROTATORIA
Temp. colore 3,000K - potenza 58W - flusso emesso 6,540lum - ottica "S05" asimmetrica
(tipo Aec Illuminazione mod. Italo 1 S05 3.7-3M DA, o in tutto similare)

PER ILLUMINAZIONE ANELLO DELLA ROTATORIA
Temp. colore 3,000K - potenza 151W - flusso emesso 17,280lum - ottica "S05" asimmetrica
(tipo Aec Illuminazione mod. Italo 2 S05 3.7-8M DA, o in tutto similare)

PER ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
Temp. colore 4,000K - potenza 76W - flusso emesso 9,950lum - ottica "OP-DX" asimmetrica destra
(tipo Aec Illuminazione mod. Italo 1 OP-DX 4.5-2M DA, o in tutto similare)

CENTRO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE ANELLO DELLA ROTATORIA (SCALA 1:50)

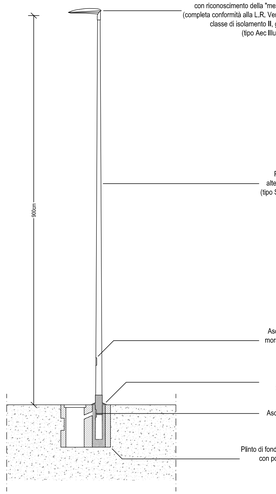

CENTRO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE INNESTI PRINCIPALI ALLA ROTATORIA (SCALA 1:50)

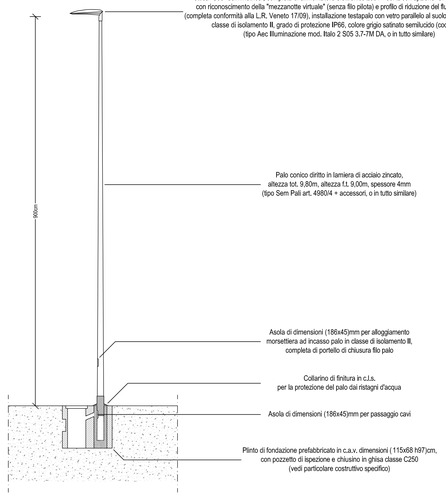

CENTRO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE INNESTI SECONDARI ALLA ROTATORIA (SCALA 1:50)

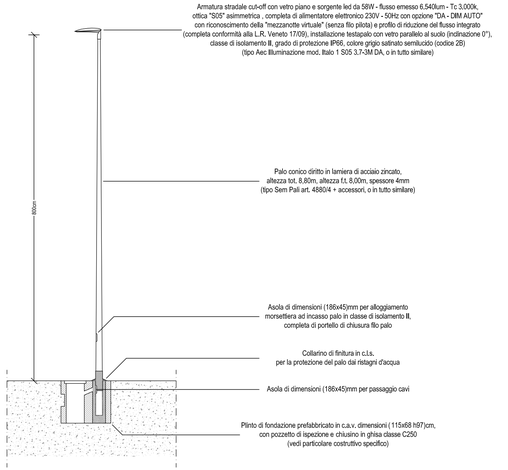

CENTRO LUMINOSO PER ILLUMINAZIONE / SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (SCALA 1:50)

NOTA BENE
SPECIFICHE COMUNI AI VARI CENTRI LUMINOSI DI PROGETTO

L'intero complesso "palo + portello morsettiera + armatura" dovrà essere fornito verniciato colore grigio satinato semilucido (codice 2B).

In corrispondenza del punto di incastro con il blocco di fondazione i pali dovranno in genere essere forniti di manicotto termorestringente, costituito da guaina in polietilene di spessore 4mm e altezza 45cm (applicata a caldo dopo la zincatura).

Ad infissione e posizionamento dei pali avvenuta, i fori nei plinti dovranno essere accuratamente riempiti con sabbia fine e sigillati superformente con almeno 5cm di sabbia/cemento, lisciata superiormente in pendenza verso l'esterno, in modo da evitare e/o limitare qualsiasi ristagno d'acqua contro i pali stessi.

I sostegni dovranno essere provvisti alla base, fino ad una altezza di circa 100cm, di idonea pellicola rifrangente biancoverna per la segnalazione dell'ingombro degli stessi.

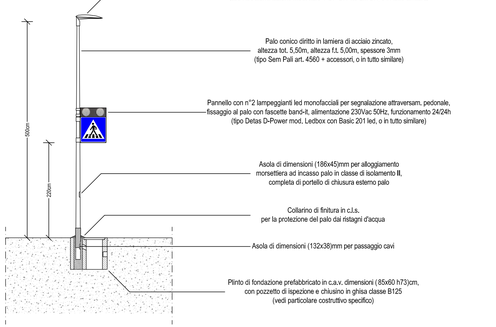

s-pa ingegneria

REGIONE DEL VENETO
COMUNE DI VEDELAGO

Realizzazione di rotatoria all'intersezione tra la S.P. 102 "Postumia Romana" e via Montello

PROGETTO ESECUTIVO - REV 00 - 21.07.2020

Committente:
Cristina Andretta
Sindaco di Vedelago
Piazza Martiri della Libertà 16
31050 - Vedelago - TV

Responsabile del procedimento:
geom. Giuseppe Menato
Responsabile del Settore Tecnico

tav n°
2.14 varie

Particolari costruttivi impianti di illuminazione e segnalazione stradale

ing. Pierangelo Soligo
via Molinella 17
31050 - Povegliano - Tv
tel/fax 0422.870152
c.f. SLGPNG65A22L407O
p.iva 01304660267
pec pierangelo.soligo@ingpec.eu